


Freschezza e luce naturale



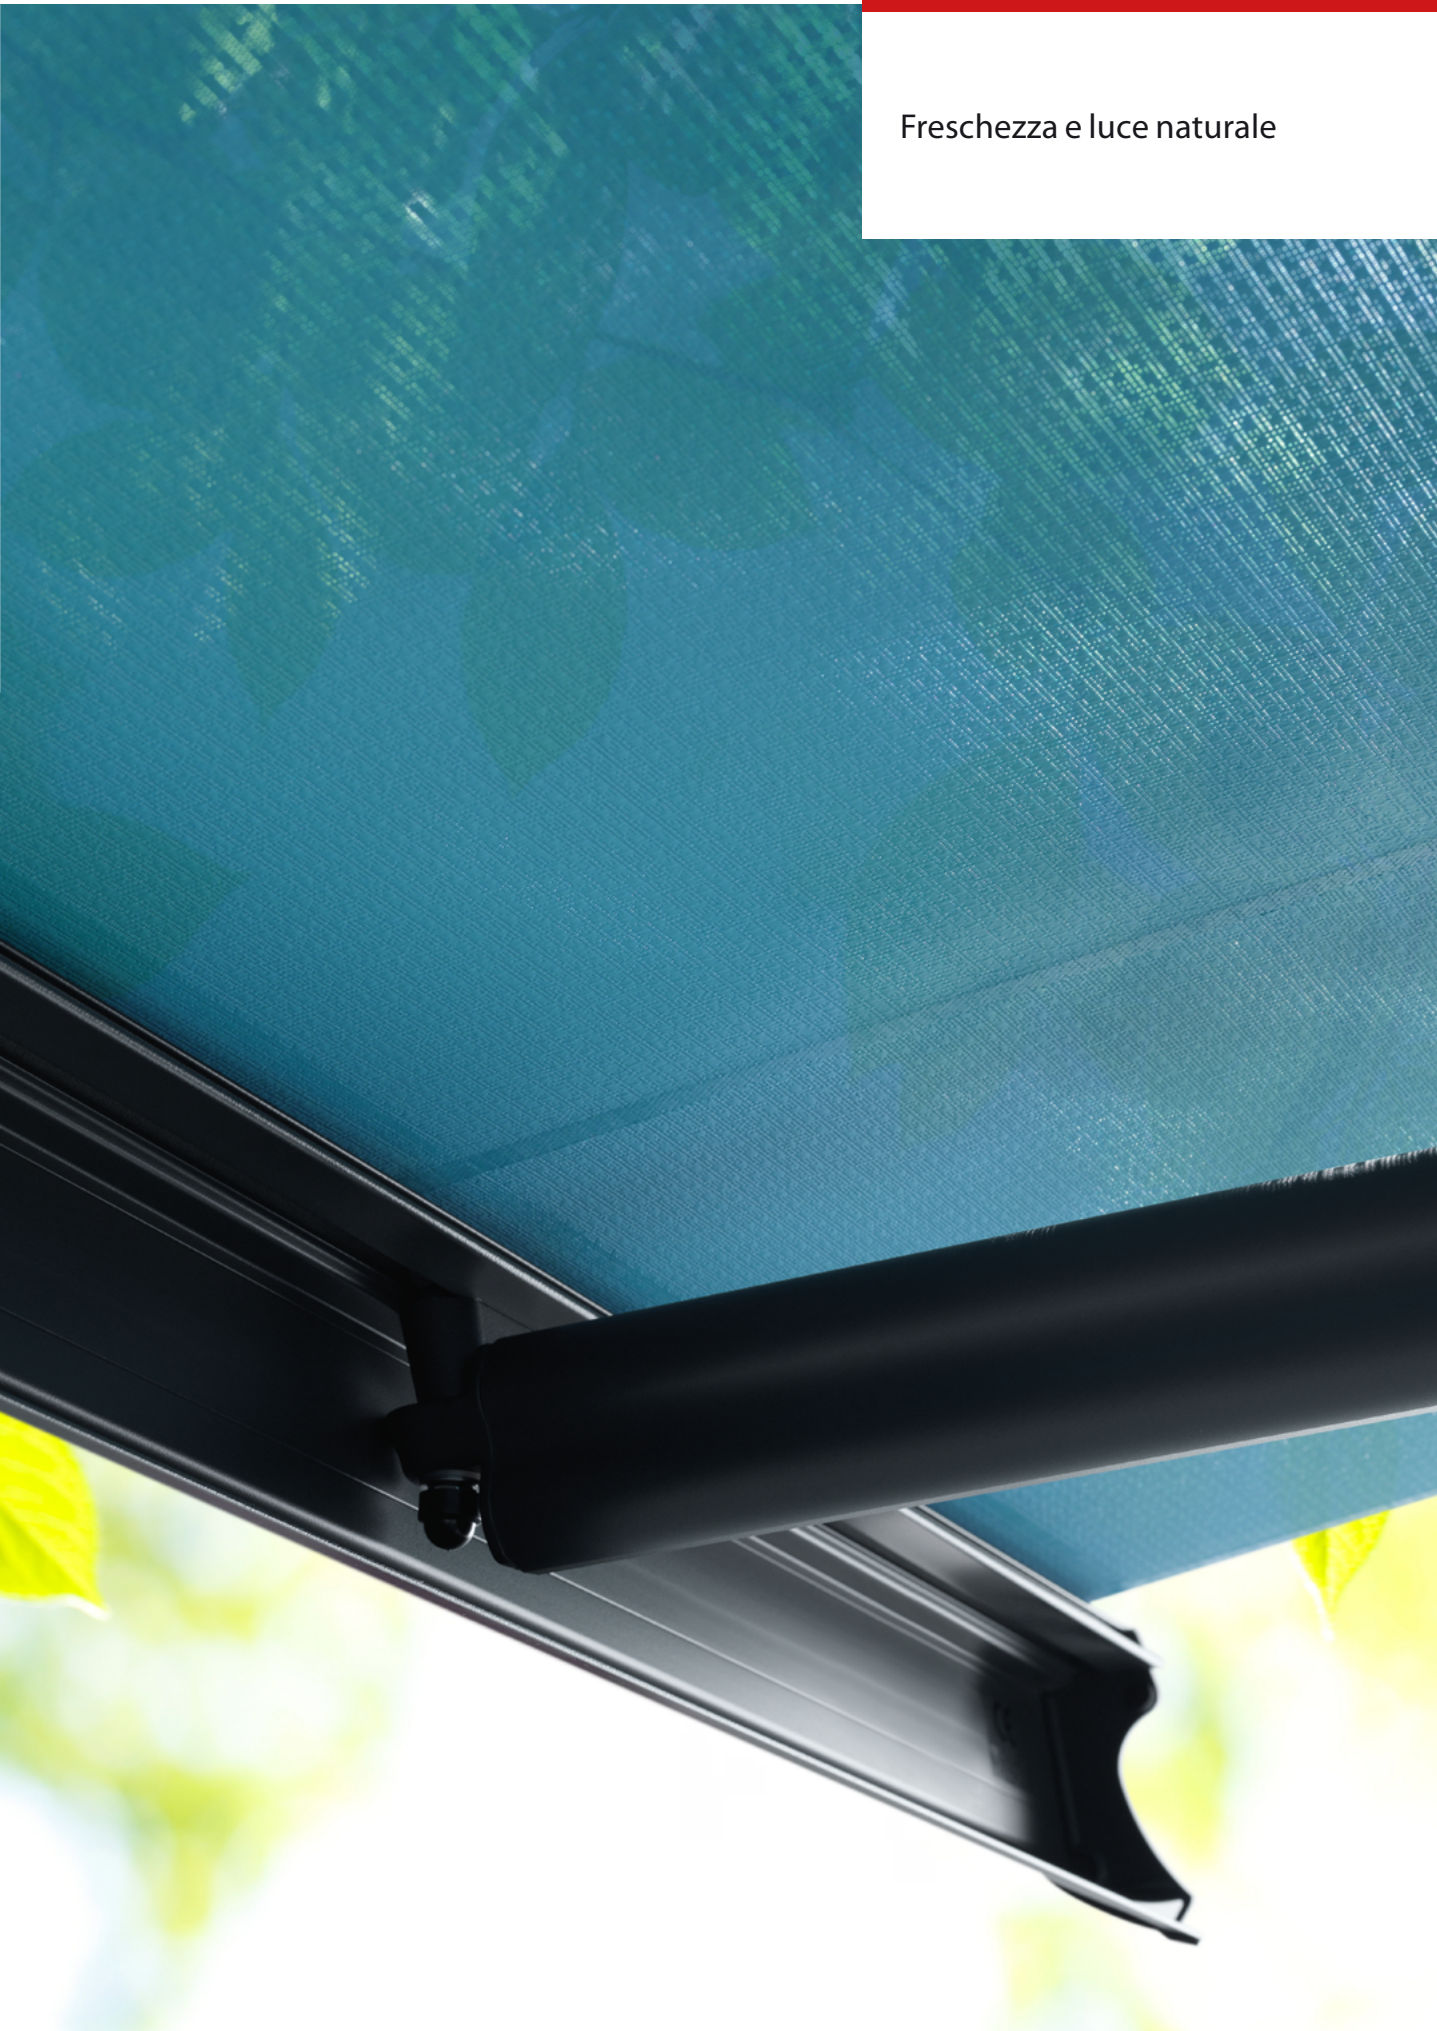

# Soltis

## Lounge 96



## Luce naturale, modernità e comfort

Soltis Lounge 96 è il telo ideale per arredare il vostro terrazzo. Grazie alla sua struttura microforata, vi proteggerà dai raggi luminosi e dal calore del sole, permettendo, al contempo, il passaggio dell'aria. Approfitterete così di un'ombra simile a quella offerta da un albero.

### ■ Telo microforato

I microfori del telo permettono all'aria di circolare. La sensazione di "effetto serra" abitualmente sperimentata sotto un telo acrilico standard è così solo un brutto ricordo.

### ■ Luce naturale

La natura traforata del telo lascia entrare la luce nella casa. Potrete così godervi la luce naturale e la vista verso l'esterno senza esserne abbagliati.

### ■ Colori intramontabili

Il design unico del telo e i suoi colori uniti e intramontabili offriranno un tocco di modernità al vostro terrazzo.

### ■ Durabilità

L'elevata tenuta dei colori ai raggi UV garantisce l'estetica del vostro telo nel tempo. La sua superficie liscia resiste a sporcizia e muffe e ne semplifica la pulizia.



Telo microforato  
**per una  
sensazione di  
freschezza**

**Soltis**  
Lounge 96


**Preparatevi all'estate  
e approfittate del vostro terrazzo  
CON UN TELO SOLTIS LOUNGE 96!**




**Bianco** 96-8102\*




**Karité** 96-50843



**Bianco sporco** 96-1103\*




**Vaniglia** 96-8861\*




**Beige sabbaiato** 96-2135




**Nuvola** 96-50272



**Ciottolo** 96-2171\*




**Talpa** 96-50850




**Bronzo** 96-2043



**Giungla** 96-50849




**Rosso** 96-8255




**Caramello** 96-50261






**Giallo cobalto** 96-50845



**Citrus** 96-50846




**Tiglio** 96-50848




**Acapulco** 96-50847



**Atlantide** 96-50851



**Blu notte** 96-2161



**Platino** 96-50844



**Antracite** 96-2047\*




**Nero** 96-8450

\* Colori disponibili in versione impermeabile Soltis Proof W96

## ■ Tecnologia esclusiva Précontraint®

Questa tecnologia unica mondialmente brevettata consiste nel tenere il telo composito in tensione biassiale durante tutto il ciclo di fabbricazione. Conferisce ai nostri materiali prestazioni eccezionali che permettono loro di andare oltre gli standard del mercato in termini di stabilità dimensionale, resistenza meccanica, spessore di rivestimento e planarità.

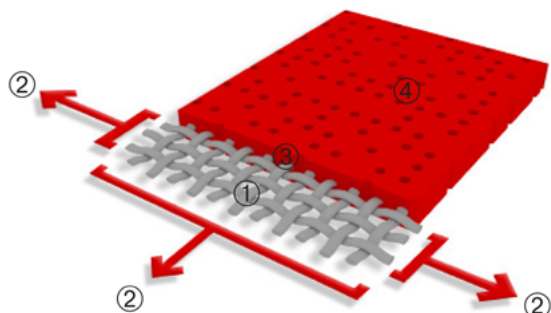

Struttura in micro-filati di poliestere alta tenacità	①	Resistenza superiore contro allungamento e strappi
Rivestimento in tensione biassiale esercitata in trama e ordito	②	Nessuna deformazione durante l'installazione e l'utilizzo
Spesso Rivestimento superiore dei filati e trattamento di superficie anti-sporcizia	③	Longevità estetica e meccanica superiore
Estremamente piano e sottile	④	Superficie liscia facile da pulire, ingombro ridotto, avvolgimento facile

## ■ Caratteristiche solari e luminose (secondo la norma EN 14501)

	RIFERIMENTI	Comfort termico* (in esterni)	Vista verso l'esterno	Controllo dell'abbagliamento
	96-8102	★★★★★	★☆☆☆☆	★☆☆☆☆
	96-50843	★★★★★	★☆☆☆☆	★☆☆☆☆
	96-1103	★★★★☆	★☆☆☆☆	★☆☆☆☆
	96-8861	★★★★★	★☆☆☆☆	★☆☆☆☆
	96-2135	★★★★★	★★☆☆☆	★☆☆☆☆
	96-50272	★★★★★	★☆☆☆☆	★☆☆☆☆
	96-2171	★★★★★	★★☆☆☆	★★★★☆
	96-50850	★★★★★	★★☆☆☆	★★★★☆
	96-2043	★★★★★	★★☆☆☆	★★★★☆
	96-50849	★★★★★	★★☆☆☆	★★★★☆
	96-8255	★★★★☆	★★☆☆☆	★★★★☆
	96-50261	★★★★★	★★☆☆☆	★★★★☆
	96-50845	★★★★★	★★☆☆☆	★☆☆☆☆
	96-50846	★★★★★	★☆☆☆☆	★☆☆☆☆
	96-50848	★★★★★	★☆☆☆☆	★☆☆☆☆
	96-50847	★★★★★	★★☆☆☆	★★★★☆
	96-50851	★★★★☆	★★☆☆☆	★★★★☆
	96-2161	★★★★☆	★★☆☆☆	★★★★☆
	96-50844	★★★★★	★★☆☆☆	★★★★☆
	96-2047	★★★★★	★★☆☆☆	★★★★☆
	96-8450	★★★★★	★★☆☆☆	★★★★☆

\* Basato sul fattore solare calcolato con un vetro di tipo D (g=0,32 - U=1,1) secondo la norma EN 13363-2 metodo 2

★★★★☆	Effetto quasi nullo
★★★☆☆	Effetto blando
★★☆☆☆	Effetto moderato
★★★★☆	Buono
★★★★★	Eccellente

# Soltis

## Lounge 96

	■ Proprietà tecniche	Norme
Coefficiente di apertura	4%	
Peso	400 g/m <sup>2</sup>	EN ISO 2286-2
Spessore	0,45 mm	
Altezza di tessitura	120 cm / 267 cm	
■ Lunghezza dei rotoli		
Formato standard pz.	40 ml	
■ Proprietà fisiche		
Resistenza alla rottura (ordito/trama)	220/220 daN/5 cm	EN ISO 1421
Resistenza allo strappi (ordito/trama)	30/25 daN	DIN 53.363
■ Reazione al fuoco		
Classe	<b>M2</b>	NFP 92-507
Euroclasse	<b>B-s2,d0</b>	EN 13501-1
■ Sistema di gestione		
Qualità		ISO 9001
Impatto ambientale		ISO 14001
Energia		ISO 50001

### ■ Certificazioni, etichette, garanzie

Tecnologia  
Précontraint®



5 anni di  
garanzia



### ■ Strumenti e Servizi

Strumento di valutazione del risparmio energetico ottenibile con la protezione solare Soltis: SOLTISSIM.  
Contattate il vostro rappresentante Serge Ferrari.

<sup>1</sup> Il logo «+ = 0»: sintetizza l'impegno del Gruppo Serge Ferrari nella RSI, per allineare performance economica e impatto positivo. Scoprite le nostre azioni concrete nel nostro rapporto sulla RSI.

Le caratteristiche tecniche menzionate sono valori medi con una tolleranza di +/- 10%.  
Gli acquirenti dei nostri prodotti hanno la responsabilità della loro applicazione o della loro trasformazione per ciò che riguarda gli eventuali diritti dei terzi. Gli acquirenti dei nostri prodotti hanno inoltre la responsabilità della messa in opera ed installazione in ottemperanza alle normative, alle regole dell'arte e alle regole di sicurezza del paese destinatario. Per quanto riguarda la garanzia contrattuale, riferirsi al testo di garanzia. I valori indicati in questo documento sono dei risultati di test conformi agli usi in materia di studio, sono forniti perché la nostra clientela possa fare il miglior uso dei nostri prodotti. I prodotti sono soggetti ad evoluzioni in funzione dei progressi tecnici e ci riserviamo la facoltà di modificarne le caratteristiche in qualsiasi momento. È di responsabilità dell'acquirente dei nostri prodotti di controllare la validità dei presenti dati.